
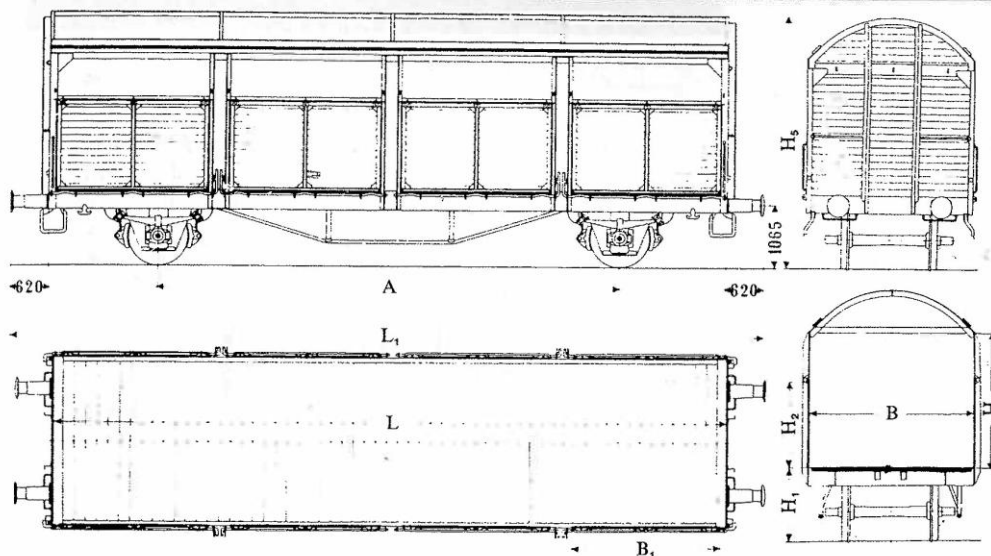


## Fb-u Flisvagnar

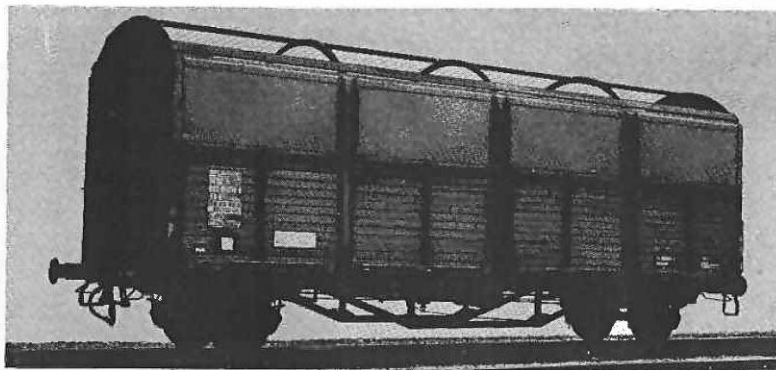

Littera och typ		Fb-u	Fb-u 711												
Vagnnummer		601 8 175- 601 8 874	601 8 975- 601 8 999 603 0 000- 603 0 024												
Lastytans längd = L	mm	10950	10950												
Lastytans bredd = B	mm	2776	2776												
Sidoväggshöjd = H <sub>3</sub>	mm	2630	2630												
Golvyta	m <sup>2</sup>	30,3	30,3												
Rymd*	m <sup>3</sup>	94,5	94,5												
Rymd sidoväggs överkant	m <sup>3</sup>	80	80												
Luckbredd = B <sub>1</sub>	mm	5220	5220												
Luckhöjd = H <sub>2</sub>	mm	1430	1430												
Egenvikt	kg	12800	13400												
Lastgräns	t	<table border="1"><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>19.0</td><td>23.0</td><td>27.0</td></tr></table>	A	B	C	19.0	23.0	27.0	<table border="1"><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>18.5</td><td>22.5</td><td>26.5</td></tr></table>	A	B	C	18.5	22.5	26.5
A	B	C													
19.0	23.0	27.0													
A	B	C													
18.5	22.5	26.5													
Lastytans höjd ö. rök = H <sub>1</sub>	mm	1250	1250												
Total vagnhöjd = H <sub>5</sub>	mm	4575	4575												
Längd över buffert = L <sub>1</sub>	mm	12240	12300												
Axelavstånd = A	mm	7500	8100												
RIV-märkning		-	-												

Vagnarna har två lucköppningar, 5,22 × 1,43 m på vardera sidan.

Ett mindre antal vagnar har fyra lucköppningar, 2,44 × 1,43 m på vardera sidan.

Vagnarna överskrider lastprofil B. Vagnar som är utrustade med medbringare för lossning av flis har 0,5 t lägre lastgräns.

\*Med råge upp till gavlarnas och bågarnas höjd.